

www.elfcam.com



DATASHEET


**CONNECTEUR
RAPIDE LC/UPC**

CONNECTEUR RAPIDE LC/UPC

ELFCAM



- Installation rapide, sans besoin de polissage ou de soudure.
- Haute fiabilité, idéale pour les interventions sur site (FTTH, LAN, etc.).
- Céramique de haute précision pour un alignement optimal.
- Compatible avec plusieurs types de câbles optiques.

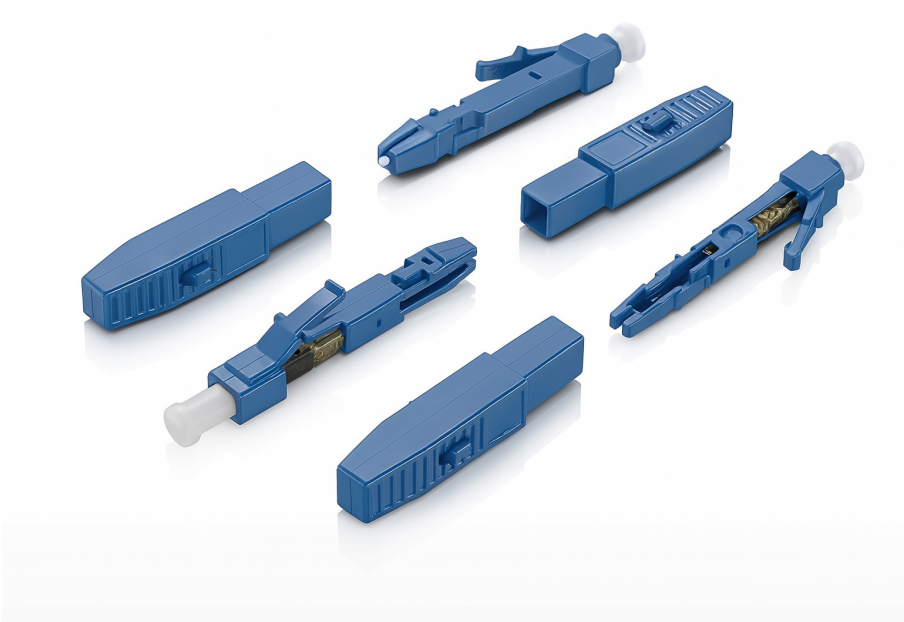

Model	Connecteur Rapide Fibre Optique LC/UPC Monomode Simplex
-------	---

Référence Interne	#2387
Port Fixé	LC/UPC
Paramètre	Valeur typique/Plage
Type de fibre pris en charge	Monomode (SM) ou multimode (MM)
Diamètre de la fibre	125 um (noyau),250 um/900 um/2.0mm 3.0mm (gaine)
Perte d'insertion (IL)	$\leq 0,3$ dB (typique s 0,2 dB)
Perte de retour (RL)	≥ 50 dB (interface UPC)
Type de connecteur	LC, finition UPC
Type de câble compatible	Câble de dérivation (drop), câble patch
Durée de vie (cycles)	≥ 1000 connexions/déconnexions
Température de fonctionnement	-40 °C à +75 °C
Temps d'installation	≤ 2 minutes

Variation IL après reconnections	$\leq 0,2$ dB
Méthode de fixation	Mécanique, sans collage ni polissage
Normes applicables	Conforme aux normes IEC, TIA/EIA, RoHS, etc.

Email: **contact@elfcams.com**

Sav: **sav@elfcams.com**

Website: **www.elfcam.com**